


FCL Frenos de suelo FCL / FCL-R

- Construcción robusta.
 - Pie en goma antideslizante que asegura un buen agarre al suelo.
 - Los frenos de suelo se atornillan debajo del equipo (a una altura de montaje sobre el pavimento indicada en los cuadros) y permiten inmovilizar el mismo, accionando el pedal, lo que provoca la presión del freno sobre el pavimento.
- Estos aparatos no están diseñados para elevar las cargas.

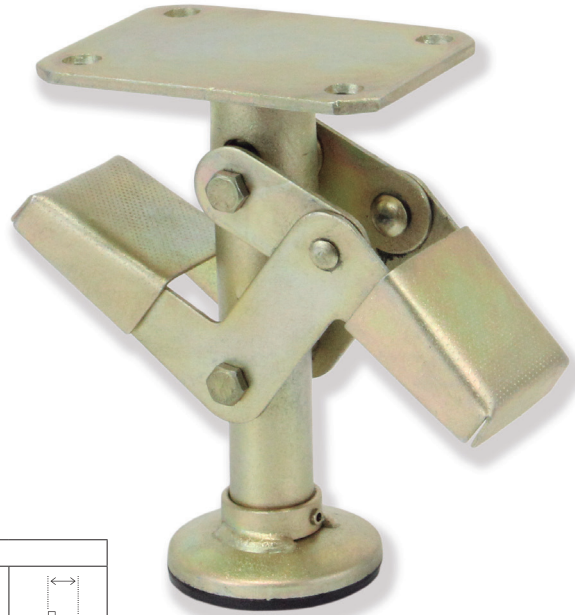

Freno		Altura de montaje (mm)	Cotas (mm):				
Código	Referencia						
40-239	FCL-100	141 ± 2	146	116	138X110	105x75-80	10
40-239/2	FCL-125	163 ± 2	168	136	138X110	105x75-80	10
Con pies Regulables							
40-240	FCL-R-150	190 ± 2	195/218	155/188	138X110	105x75-80	10
40-242	FCL-R-200	240 ± 2	245/268	205/228	138X110	105x75-80	10

FCL-L Frenos de suelo FCL-L

- Frenos de suelo con pletina lateral (para soldado atornillar).
- Versión derecha / izquierda.
- El freno se desbloquea instantáneamente con una pequeña presión en la palanca pequeña.
- Altura de montaje: distancia del pie de goma (con el freno sin accionar) al suelo 33 mm.



Freno		Cotas (mm):				Palanca
Código	Referencia					
40-244	FCL-L-D	381	346	165x114	perforar durante el montaje	Derecha
40-245	FCL-L-I					Izquierda